

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
СЕРИЯ INVIKTA



Серия Invikta

Invikta – это серия простых, но надежных электромагнитных насосов, основанных на микропроцессорах.

Идеально применяются в качестве комплектующих для бассейнов, автомоек, градирен, систем обратного осмоса и во многих других сферах.

> Внешняя пластиковая панель, соответствующая классу защиты IP65 обеспечивает защиту от струй воды и агрессивных сред.

Монтаж на стене:

- Прямо на стену
- Оснащен крепежной скобой



Крышка насоса оснащена прокачным клапаном ручного управления

Индикатор состояния:

- Мигает при функционировании
- Медленно мигает при остановке насоса
- Быстро мигает при активации аварийного сигнала, информирующего о низком уровне


Ручная настройка скорости потока от 0

(прекращение работы) до 100% макс. скорости потока



Стандартное питание 90-265VAC

(по запросу 20-60 VAC)

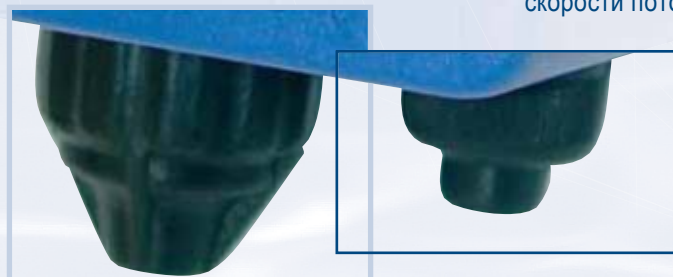

По отдельному запросу возможно оснащение аварийным сигналом низкого уровня

Код насоса

Модель	Тип	Питание	Тип крышки	Монтажный комплект	Варианты
KCL	633	N	VF	W	00

Технические характеристики

Тип	Давление (бар)	Поток (л/час)	Соединения (Ввод/вывод)	Удары/мин
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	180

Подверженные намоканию материалы

Тип крышки	Крышка насоса	Шаровые клапаны	Прокладки и клапаны	Диафрагма
VF	ПВХ	Пирекс	FPM	ПТФЭ
VE	ПВХ	Пирекс	EPDM	ПТФЭ

Включено в монтажный комплект



Крепежная скоба



Инъекционный коннектор



Всасывающая трубка



Подающая трубка



Нижний фильтр

Схемы с указанием размеров

