

QMB


 Серия

Двунаправленный настраиваемый шиберно-ножевой затвор с U-образным диском



Модель: QMBZ73X
Рабочее давление: DN50-DN200 20 бар
 DN250-DN600 12бар
 DN650-DN700 10 бар
 DN750-DN1000 6 бар
 DN1200-DN2000 4 бара
Тип: Межфланцевый
Стандарт проектирования: MSS SP-81
Стандарт фланцев: DIN PN10,PN16,150LB ,JIS 10K,TABLE E/D
Строительная длина: MSS SP-81
Стандарт тестирования: API-598
Управление: маховик, электрический, пневматический, гидравлический, звездочка, электрогидравлический, шестерня
Основной материал: F55, F53, 2205, CF3M, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Материал диска: F55, F53, 2205, SS310, SS316L, SS316, SS304
Материал уплотнения: EPDM, FKM, NBR
Набивка: Арамидное волокно, волокно с высоким содержанием воды, графит, PTFE

Среда применения: Применяется для угля на электростанциях, удаления шлака, очистки сточных вод, пищевой, бумажной, медицинской, нефтяной и химической промышленности, воды, масла, пара, соединения и резки цементного растворов, золотого порошка, руд, шлака, угля, целлюлозы, древесной массы, отходов обогащения, волокон, пыли, химикатов, очистки сточных вод., отстойников, асфальта, бункерного вывоза, фруктовых соков, круп, отходов убойных предприятий и других материалов.

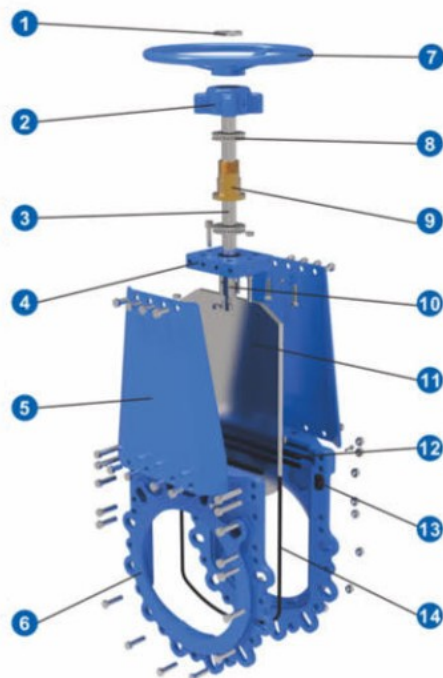

Код

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название

Крышка
 Встроенная крышка бугеля
 Гайка штока
 Крышка бугеля
 Бугель
 Корпус
 Маховое колесо
 Подшипник
 Гайка штока
 Соединительный рукав штока
 Диск
 Резина
 Резиновое уплотнение
 U-образное резиновое уплотнение